FRIGIDAIRE GALLERY

Refroidisseur à vin

FGWC5233TS

Capacité de 52 bouteilles

Caractéristiques exclusives

Commande électronique précise de la température avec affichage numérique à DEL

Déterminez une température entre 5 et 18 °C (41 et 64 °F) et le refroidisseur à vin la maintiendra.

Capacité de 52 bouteilles

Contient jusqu'à 52 bouteilles de vin pour un rangement maximal.

Plage de température : de 5 °C à 18 °C (41 °F à 64 °F)

Entreposez vos vins rouges, blancs, pétillants, ainsi que vos boissons en cannette préférées à la température idéale (de 5 °C à 18 °C) pour un maximum de saveurs.

Tablette convertible

1 tablette convertible (peut contenir des bouteilles de vin ou des cannettes de 12 oz).

Dimensions du produit

Hauteur	34 1/4″
Largeur	23 7/16″
Profondeur (porte comprise/poignée comprise)	23 7/16″/25 3/4″
Profondeur avec porte ouverte à 90°	45 3/4″

Autres caractéristiques faciles d'emploi

Porte-bouteilles en fil métallique avec garniture en bois
Les porte-bouteilles en fil métallique avec garniture en bois apportent une touche élégante qui complète votre collection de vins.

Options d'installation souples
L'installation encastrée ou autonome vous procure de multiples options d'installation, ce qui inclut les niveleurs de pied qui vous permettent d'ajuster la hauteur en fonction de vos besoins.

Commande numérique à DEL
Commande numérique à DEL avec affichage blanc.

Éclairage intérieur à DEL
Éclairage intérieur à DEL pour que vous puissiez facilement voir ce qui se trouve à l'intérieur.

Porte en verre teinté et acier inoxydable
Aspect de grande qualité s'harmonisant à votre intérieur et mettant en valeur votre collection de vins.

Option d'ouverture réversible de la porte
On peut installer la porte pour qu'elle s'ouvre vers la gauche ou vers la droite, selon les besoins.

Offert en :

Acier inoxydable (S)

FRIGIDAIRE GALLERY

Refroidisseur à vin

FGWC5233TS **Capacité de 52 bouteilles**

Caractéristiques	
Pieds cubes (pi³)	5,3
Capacité de bouteilles/canettes	52 bouteilles
Extérieures	
Couleur de la porte	Acier inoxydable
Couleur de la carrosserie	Noir
Type de hublot	Teinté
Poignée de porte	Acier inoxydable
Porte réversible	Oui
Pieds de nivellement réglables	4
Intérieur	
Type de commandes	Électronique
Affichage	DEL en °C ou °F
Éclairage	Exposition - DEL
Éclairage à commande manuelle	Oui
Rendement sans givre	Oui
Condenseur	Dynamique
Signal sonore de température élevée	Oui
Commande marche/arrêt	Oui
Zones de température	1
Plage de températures	5 °C à 18 °C (41 °F à 64 °F)
Porte-bouteilles coulissants	Oui
Tablette à bouteilles/cannettes convertible	Oui
Porte-bouteilles en fil métallique à enduit souple noir	Oui
Façade des porte-bouteilles en bois naturel	Oui
Revêtement intérieur de carrosserie	Oui
Caractéristiques techniques	
Point de raccordement de l'alimentation électrique	Arrière, coin inférieur droit
Tension	115 V/60 Hz
Circuit minimal exigé (A)	15
Poids à l'expédition (approx.)	116 lb
Type d'installation	Encastrable ou autonome

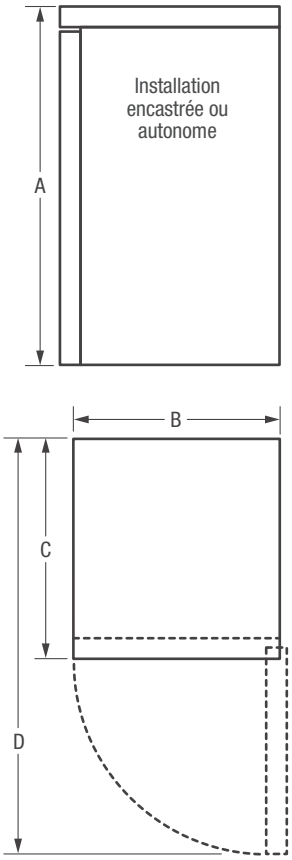

REMARQUE : Ce document n'est destiné qu'à la planification. Toujours consulter les codes locaux et nationaux d'électricité et de plomberie. Consulter le guide d'installation du produit à frigidaire.ca pour obtenir des instructions détaillées sur l'installation.

Dimensions du produit	
A : Hauteur	34 1/4"
B : Largeur	23 7/16"
C : Profondeur (porte comprise/poignée comprise)	23 7/16" / 25 3/4"
D : Profondeur avec porte ouverte à 90°	45 3/4"

*Obtenez des renseignements sur les accessoires à **frigidaire.ca***

FRIGIDAIRE

CANADA • 5855 Terry Fox Way • Mississauga (ON) L5V 3E4 • 1-800-265-8352 • **frigidaire.ca**

Les caractéristiques techniques peuvent changer.

© 2017 Electrolux Major Appliances, NA

Imprimé au Canada